



Technisches Produktblatt

CROOC 0300S1



5 - 14 jahre



19 kinder



36,4 m²



Spezifikation des Materials

- Edelstahlkonstruktion aus 80 x 80 mm Profil,
- Podeste und Kletterwände aus dauerhaft rutschfestem und wasserfestem HPL-Plattenmaterial,
- Dächer, Seitenwände und Sitze aus witterungsbeständiger, langlebiger HPL-Platte,
- Rutschen aus Edelstahl mit langlebigen HPL-Seitenteilen,
- Rohrschlitten aus rostfreiem Stahl,
- Bewegliche Elemente aus witterungsbeständiger HPL-Platte,
- Kugelförmige Fenster aus Polycarbonat,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Leitern aus Stahlseilen in Polypropylenumflechtung und Sprossen aus Kunststoff,
- Stangen und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Schutzräume



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sehen



Denken



Körperliche Entwicklung



Verstecken



Schieben



Hochziehen



Ausruhen



Klettern



2

Anzahl der Türme



1

Anzahl der Rutschen



1

Anzahl der Dächer




2

Anzahl der interaktiven Elemente





4

Anzahl der Aktivitätselemente

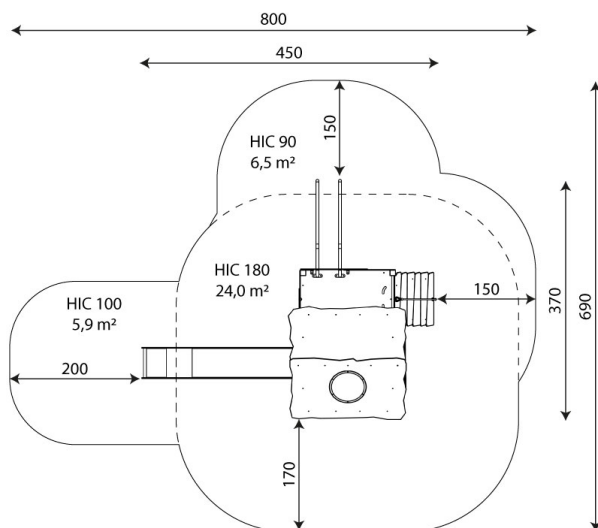

36,4 m²

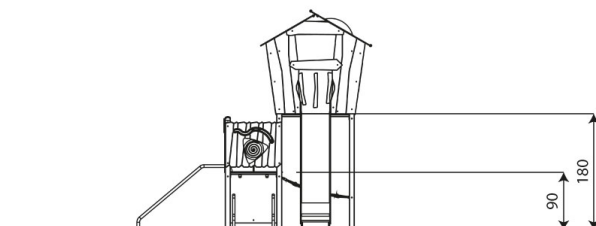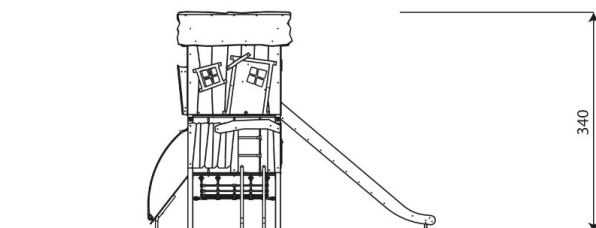

Technisches Produktblatt

CROOC 0300S1

Produktdaten

Länge	450 cm
Breite	370 cm
Gesamthöhe	340 cm
Altersgruppe	5 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	19 Kinder
Sicherheitsbereich	36,4 m²
Höhe des freien Falls	180 cm
Die Höhe der Plattformen	90, 180 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	5 h

Farbliche Optionen



Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf einer ebenen Fläche, 80/70 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


10

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

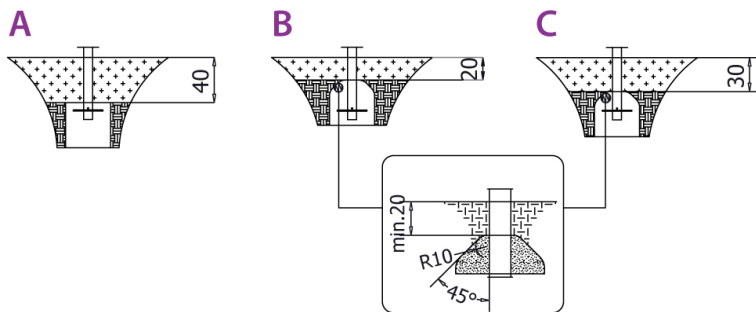

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 90	6,5 m ²
HIC 100	5,9 m ²
HIC 180	24,0 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.