

## RECYCLED RC0622



1 - 12 jahre



2 kinder



12.0 m<sup>2</sup>

### Spezifikation des Materials


- Pulververzinkte und pulverbeschichtete Stahlkonstruktion,
- Sitze und Seitenwände aus witterungsbeständigen, recycelten HDPE-Platten, grüne HDPE-Platten aus 100 % recycelten Materialien, z. B. aus Meeresabfällen wie Fischernetzen und Seilen,
- Rückenlehnen aus strapazierfähiger, rutschfester und wasserfester HPL-Platte,
- Stahlfedern 20 mm, Eisen phosphoriert und pulverbeschichtet,
- Sprossen aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Körperliche Entwicklung



schaukelnd

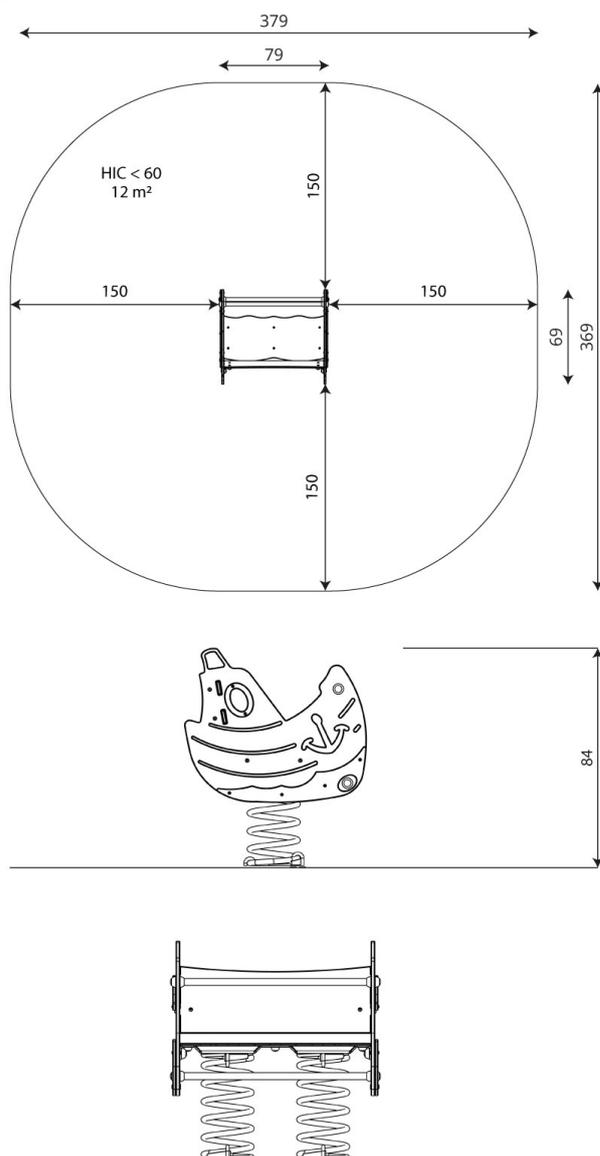

## Technisches Produktblatt

# RECYCLED RC0622

### Produktdaten

Länge	79 cm
Breite	69 cm
Gesamthöhe	84 cm
Altersgruppe	1 - 12 Jahre
Anzahl der Benutzer	2 Kinder
Sicherheitsbereich	12.0 m <sup>2</sup>
Höhe des freien Falls	<60 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	48 kg
Abmessungen des größten Teils	77x70x127 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	1,5 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

## Garantie


**30** 30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

**15** 15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte

**10** 10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

**5** 5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

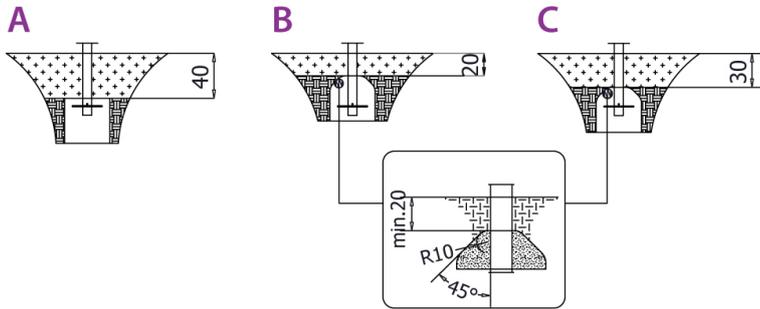

**Größe der sicheren Oberfläche  
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC <60 12,0 m<sup>2</sup>

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.