Technisches Produktblatt

RECYCLED RC1422

1-3/3-14

2 kinder

21,5 m²

R1

R2

R3

R5

Spezifikation des Materials

- Die Struktur besteht aus einem dauerhaften, feuchtigkeitsbeständigen und kältebeständigen Recycling-Verbundwerkstoff,
- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulververzinkte und pulverbeschichtete oder rostfreie Konstruktionselemente,
- Die Seitenwände sind aus witterungsbeständigen, recycelten HDPE-Platten hergestellt.
- Geprüfte, sichere Sitze,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Schaukelbeschläge aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,

Körperliche Entwicklung

schaukelnd

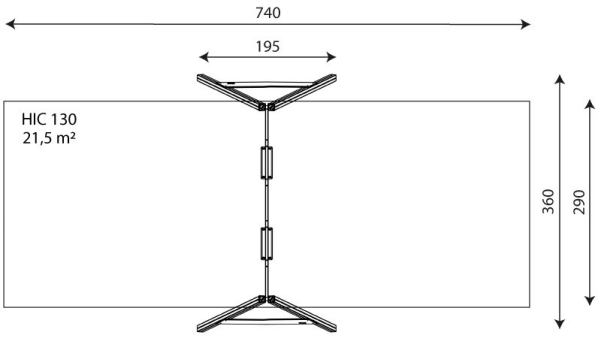

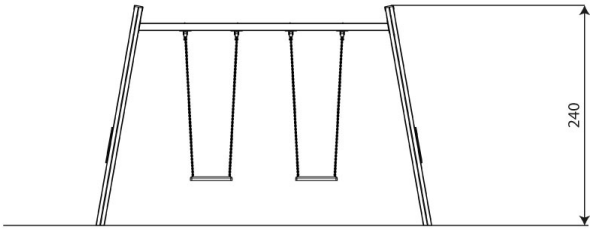

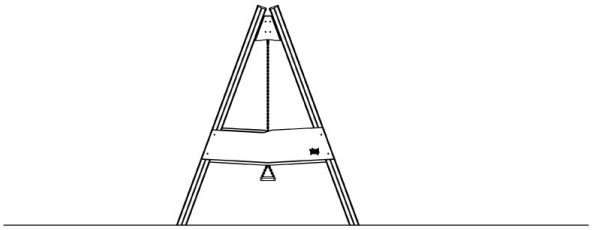

Technisches Produktblatt

RECYCLED RC1422

Produktdaten

Länge	195 cm
Breite	365 cm
Gesamthöhe	240 cm
Altersgruppe	1-3/3-14 jahre
Anzahl der Benutzer	2 kinder
Sicherheitsbereich	21,5 m2
Höhe des freien Falls	130 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	25 kg
Abmessungen des größten Teils	307x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	2 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- verfügbare Arten von Sitzen in der Schaukel: R1-flach, R2-Korb, R3-Flachgurt, R5-flach mit Barriere;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPLElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

Technisches Produktblatt

RECYCLED RC1422

Oberflächen je nach EN 1176-1:2017+A1:2023

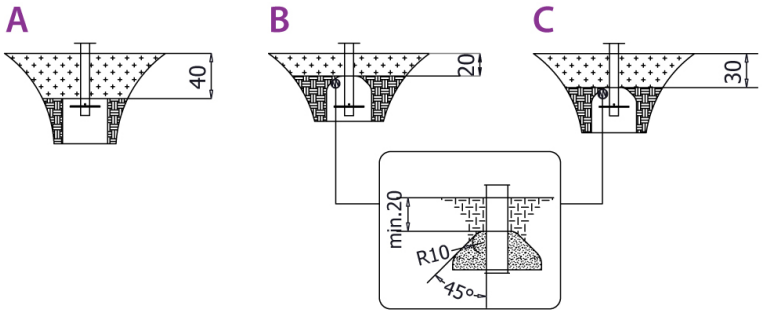

Größe der sicheren Oberfläche entsprechend der freien Fallhöhe:

HIC 130	21,5 m^2

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.