



Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1211



3+



10 kinder



32,2 m²



Spezifikation des Materials

- Konstruktion aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz mit einem Durchmesser von ~ 18 cm ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig,
- Plattformen aus Robinienholz - sehr dauerhaftes Akazienholz, witterungsbeständig,
- Dächer aus Robinie - sehr haltbares Akazienholz ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig
- Seitenwände aus Robinie - sehr dauerhaftes Akazienholz ohne scharfe Kanten, witterungsbeständig
- Rutschen aus rostfreiem Stahl,
- Feuerwehrrstange aus rostfreiem Stahl,
- Fenster aus witterungsbeständiger HPL-Platte,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Aluminium-, Edelstahl- und/oder Kunststoffelementen,
- Gummihängematte mit Textilverstärkung,
- Kalibrierte Ketten aus rostfreiem Stahl, die ein Einklemmen der Finger verhindern,
- Griffe aus Stahlseil mit Polypropylenumflechtung,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Körperliche Entwicklung



Schieben



Ausruhen



Klettern



schaukelnd



1

Anzahl der Türme



1

Anzahl der Rutschen



1

Anzahl der
Dächer




Technisches Produktblatt

ROBINIA RB1211



2

Anzahl der
Aktivitätselemente

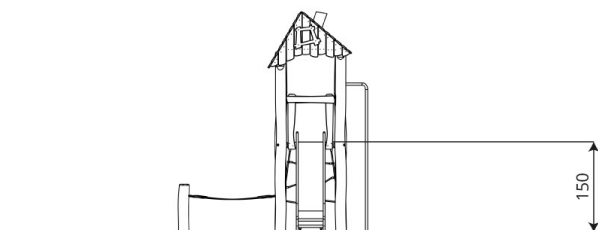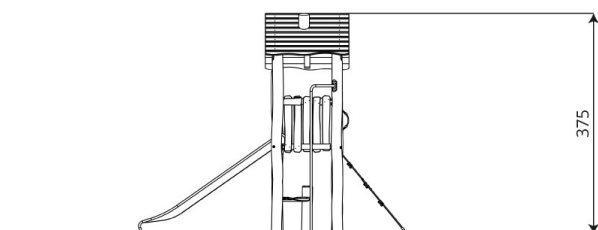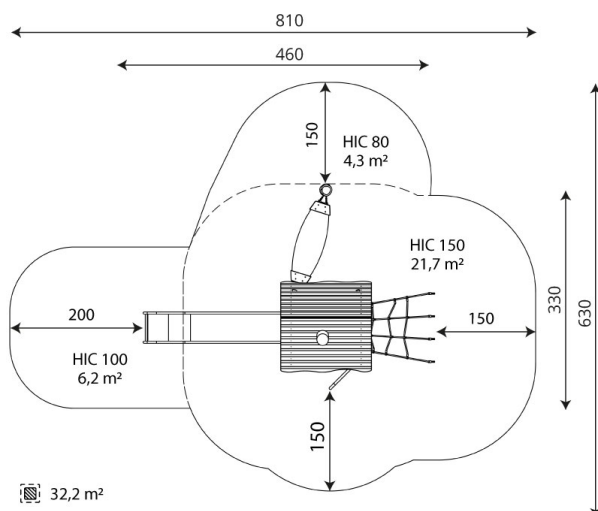

Produktdaten

Länge	460 cm
Breite	330 cm
Gesamthöhe	375 cm
Altersgruppe	3+ jahre
Anzahl der Benutzer	10 kinder
Sicherheitsbereich	32,2 m2
Höhe des freien Falls	150 cm
Die Höhe der Plattformen	150 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	95 kg
Abmessungen des größten Teils	310x18x18 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	ja
Installationszeit	4,5 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- Die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 100 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

 30

30 Jahre Garantie -
Beständigkeit von
Bauelementen aus
Stahl und rostfreiem
Stahl

15


**15 Jahre Garantie - Beständigkeit
von Stahl und
Edelstahlkonstruktionen;
Dauerhaftigkeit von
Strukturelementen aus
Robinienholz**

10

10 Jahre Garantie -
Strukturefestigkeit von HDPE,
100% recyceltem HDPE und
HPL-Elementen;
Strukturelemente aus 100%
recyceltem Material
(Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie -
Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl
und feuerverzinkten und
pulverbeschichteten Stahlelementen,
Beständigkeit gegen Borkenkäfer und
Fäulnis von Holzbauteilen

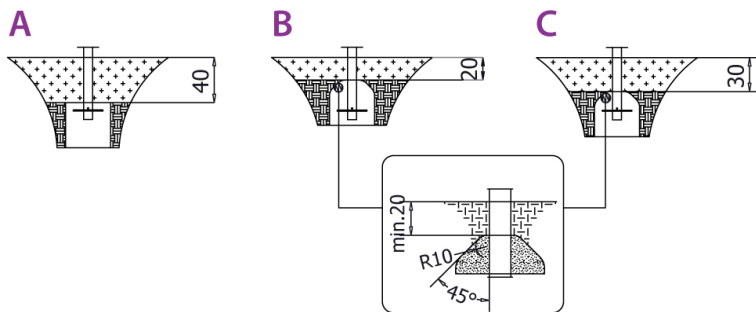

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 80	4,3 m ²
HIC 100	6,2 m ²
HIC 150	21,7 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.