



Technisches Produktblatt

JUNGLE 3204



3 - 14 jahre



17 kinder



33,7 m²



Spezifikation des Materials

- Feuerverzinkte und pulverbeschichtete oder pulverbeschichtete oder rostfreie Stahlkonstruktion aus 80 x 80 mm Profil,
- Podeste und Kletterwände aus dauerhaft rutschfestem und wasserfestem HPL-Plattenmaterial,
- Dächer und Seitenwände aus witterungsbeständigen HDPE-Platten,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit langlebigen HDPE-Seitenwänden,
- Feuerwehrtange aus rostfreiem Stahl,
- Labyrinthfenster aus Polycarbonat, Kugeln aus Kunststoff,
- Musikpaneele aus witterungsbeständigen HDPE- und HPL-Platten, witterungsbeständig,
- Langlebige Klettersteine aus Polyesterharz-Verbundstoff mit mineralischen Füllstoffen,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Stangen, Leitern und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben aus rostfreiem Stahl und/oder Schrauben mit Kunststoffkappen,
- Sichere Endkappen auf der Oberseite der Struktur aus Gummi oder Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Musik



Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Durchgang



Klettern



1

Anzahl der Türme



1

Anzahl der Rutschen



2

Anzahl der Dächer




5

Anzahl der interaktiven Elemente





4

Anzahl der Aktivitätselemente

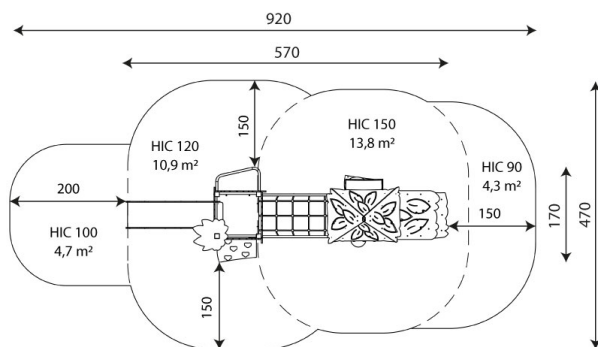

33,7 m²

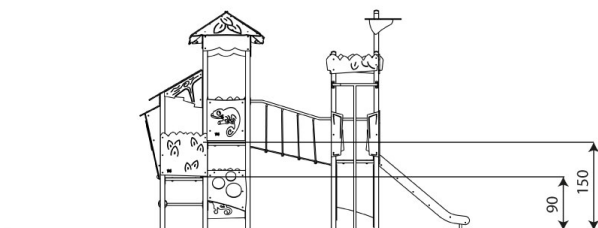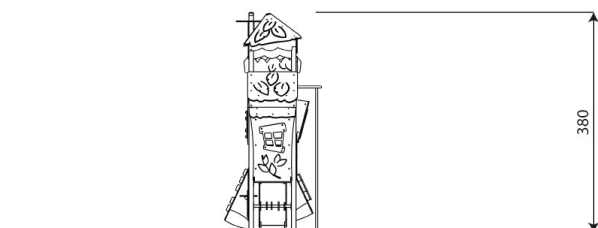

Technisches Produktblatt

JUNGLE 3204

Produktdaten

Länge	570 cm
Breite	170 cm
Gesamthöhe	380 cm
Altersgruppe	3 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	17 Kinder
Sicherheitsbereich	33,7 m²
Höhe des freien Falls	150 cm
Die Höhe der Plattformen	90, 120, 150 cm
Höhe Rutschenplattform	120 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017
Gewicht des schwersten Teils	26 kg
Abmessungen des größten Teils	8x8x432 cm
Länge Spannweite	5 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	5 h

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Statische Festigkeit von Stahl- und Edelstahlelementen

15

15 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Stahl und rostfreiem Stahl, für dynamische Geräte


10

10 Jahre Garantie - Strukturelles Versagen von Bauteilen aus Polyethylen hoher Dichte und Hochdrucklaminaten

5

5 Jahre Garantie - Korrosion von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Bauteilen; gegen Borkenkäfer und Fäulnis im Falle von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

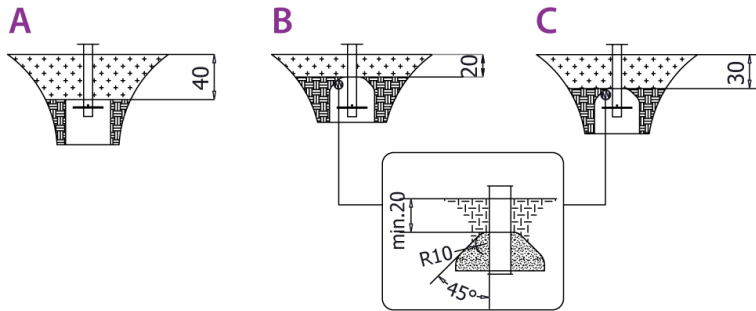

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 90	4,3 m ²
HIC 100	4,7 m ²
HIC 120	10,9 m ²
HIC 150	13,8 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.