

WOODEN WD1415



3 - 14 jahre



34 kinder



47,7 m²



Spezifikation des Materials

- Kiefernholz höchster Qualität 90 x 90 mm ohne Äste, von oben mit Kunststoffabdeckung gesichert
- Metallanker aus feuerverzinktem Stahl, die das Holz vor direktem Kontakt mit dem Boden schützen
- Podeste und Kletterwände aus rutschfestem und wasserfester Multilaxplatte oder HPL-Platten,
- Struktur für Plattformen aus feuerverzinktem und pulverbeschichtetem Stahl;
- Seitenwände aus witterungsbeständigem HDPE oder HPL-Platten, witterungsbeständig,
- Rutschen aus rostfreiem Stahl mit haltbaren HDPE- oder HPL-Seitenwänden,
- Pädagogische Paneele und bewegliche Elemente aus HDPE- oder HPL-Platten, witterungsbeständig,
- Kugelförmige Fenster aus Polykarbonat,
- Flaggen und Ruder aus witterungsbeständigem HDPE-Blech,
- Klettersteine aus witterungsbeständiger HDPE-Platte,
- Stahlseile aus Polypropylengeflecht, verbunden mit langlebigen Kunststoffelementen, Edelstahl oder Aluminium,
- Stangen und Handläufe aus rostfreiem Stahl,
- Schrauben mit Kunststoffkappen und/oder Schrauben aus rostfreiem Stahl,
- Sichere Endkappen aus Polypropylen,



Erleichterung von Behinderungen



leichter Zugang



Inklusiv



Intellektuelle Entwicklung



Sinnesorgane



Sehen



Denken



Körperliche Entwicklung



Schieben



Durchgang



Klettern



2

Anzahl der Türme



2

Anzahl der Rutschen




8

Anzahl der interaktiven Elemente





4

Anzahl der Aktivitätselemente

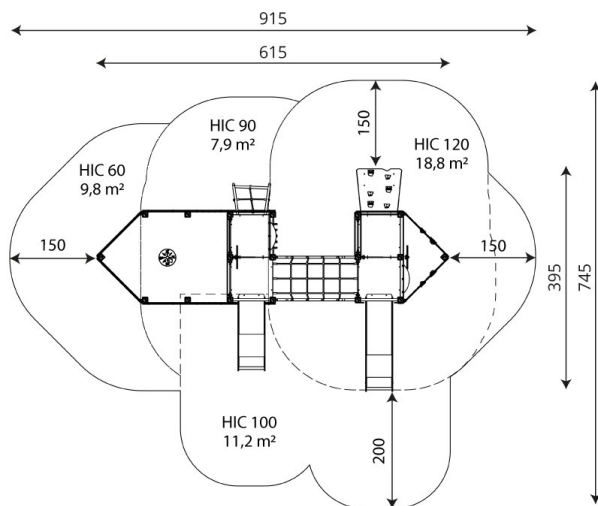

47,7 m²

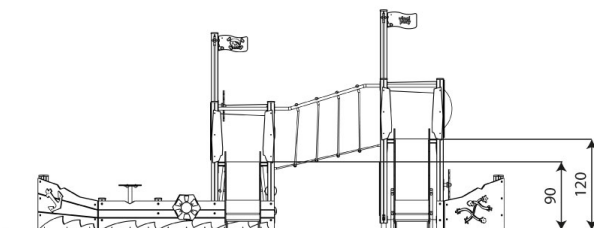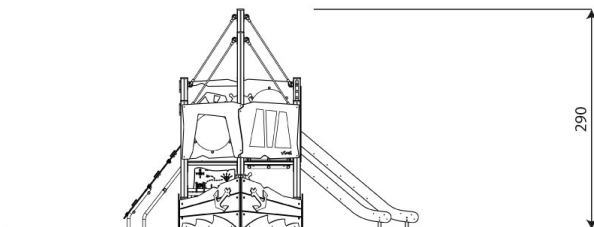

Technisches Produktblatt

WOODEN WD1415

Produktdaten

Länge	615 cm
Breite	395 cm
Gesamthöhe	290 cm
Altersgruppe	3 - 14 Jahre
Anzahl der Benutzer	34 Kinder
Sicherheitsbereich	47,7 m²
Höhe des freien Falls	120 cm
Die Höhe der Plattformen	90, 120 cm
Entsprechend der Norm EN	1176-1:2017+A1:2023
Gewicht des schwersten Teils	30 kg
Abmessungen des größten Teils	354x9x9 cm
Verfügbarkeit von Ersatzteilen	Ja
Installationszeit	12,0 h
Farbliche Optionen	

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Zusätzliche Informationen

- Inklusives Geräte für öffentliche Spielplätze geeignet
- die Geräte verfügen über ein von einer akkreditierten Stelle ausgestelltes Zertifikat oder eine Konformitätserklärung;
- keine scharfen Kanten oder Öffnungen, die die Gefahr des Einklemmens des Kopfes, der Finger oder anderer Körperteile mit sich bringen könnten;
- Verankerung auf ebener Fläche, 80/70/60 cm tief;
- Die Rutsche sollte nicht in Richtung Süden ausgerichtet sein;
- Die Darstellung dient nur als Referenz, das tatsächliche Aussehen des Geräts und seine Farbe können abweichen;

Garantie

30

30 Jahre Garantie - Beständigkeit von Bauelementen aus Stahl und rostfreiem Stahl

15

15 Jahre Garantie - Beständigkeit von Stahl und Edelstahlkonstruktionen; Dauerhaftigkeit von Strukturelementen aus Robinienholz


10

10 Jahre Garantie - Strukturfestigkeit von HDPE, 100% recyceltem HDPE und HPElementen; Strukturelemente aus 100% recyceltem Material (Verbundwerkstoff)

5

5 Jahre Garantie - Korrosionsbeständigkeit von Edelstahl und feuerverzinkten und pulverbeschichteten Stahlelementen, Beständigkeit gegen Borkenkäfer und Fäulnis von Holzbauteilen

Detaillierte Informationen in der Garantiekarte

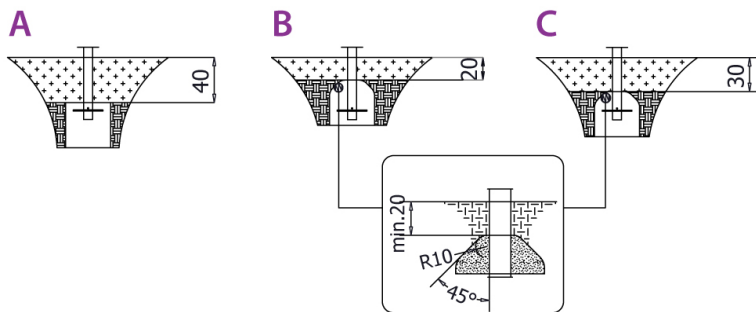

**Größe der sicheren Oberfläche
entsprechend der freien Fallhöhe:**

HIC 60	9,8 m ²
HIC 90	7,9 m ²
HIC 100	11,2 m ²
HIC 120	18,8 m ²

Die Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.